

Instrukcja montażu oprawy LED BOX-LINE 40W Cameleon Multipower

Informacje o produkcie

Zastosowanie: oświetlenie biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych, sal wykładowych, recepcji, hal ekspozycyjnych itp. Oprawa posiada przełączniki do zmiany temperatury barwowej (funkcja Cameleon) oraz zmiany mocy (funkcja Multipower). Za pomocą opcjonalnych klamer można łączyć oprawy w jedną linię. Oprawa dostarczana jest z zestawem linek do montażu podwieszanego. Posiada źródło światła LED niewymienne przez użytkownika. Wykonana w pierwszej klasie ochronności przeciwporażeniowej.

Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. Dla prawidłowego użytkowania należy zapewnić swobodny dostęp powietrza do oprawy. Należy stosować przewody zasilające o odpowiednim przekroju. Nie należy instalować urządzeń z widocznymi uszkodzeniami obudowy lub przewodu zasilającego.

Ustawienie mocy (funkcja Multipower)

1

Zmiany ustawienia mocy można dokonać przy wyłączonym zasilaniu. Aby uzyskać dostęp do przełączników mocy odkręć dwie śruby i zdejmij boczną zaślepkę z obudowy.

2


Wysuń końcową część osłony z uchwytem, przesunij środkową część osłony. Zdejmij zaślepkę z zasilacza od strony przyłącza sieciowego, pod którą znajdują się 3 mikroprzełączniki.

3

moc	1	2	3
26W	-	-	-
28W	-	-	ON
30W	-	ON	-
32W	-	ON	ON
34W	ON	-	-
36W	ON	-	ON
38W	ON	ON	-
40W	ON	ON	ON

Ustaw odpowiednią moc posługując się tabelą. Umieść zaślepkę w zasilaczu i przesunij osłonę w pierwotne położenie. Zamontuj boczną zaślepkę obudowy i przykręć śruby.

Ustawienie temperatury barwowej (funkcja Cameleon)



Ustaw odpowiednią temperaturę barwową za pomocą przełącznika na górze obudowy.
CW - chłodna,
NW - neutralna,
WW - ciepła.

Montaż podwieszany

Zestaw montażowy do podwieszania

1.

Przed rozpoczęciem montażu odłącz napięcie zasilające. Przygotuj otwory oraz wkręty i kołki odpowiednie dla rodzaju podłoża. Przykręć tuleje montażowe do podłoża. Przykręć nakrętki z linkami do tulei.

2.

Przeciągnij linki przez zatrzaskowe tuleje w uchwytach.

3.

Osadź uchwyt z jednej strony obudowy i wciśnij z drugiej tak, aby uchwyt zatrzaskował się w szczelinach obudowy. Zamontuj drugi uchwyt.

4.


Wyreguluj długość linek. Aby zwolnić linkę przyciśnij zatrzaskową część tulei uchwytu.



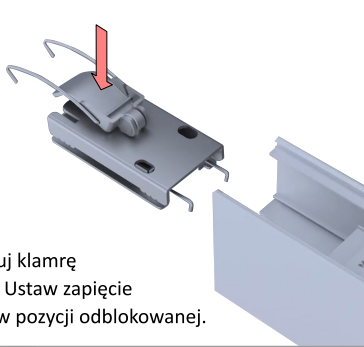

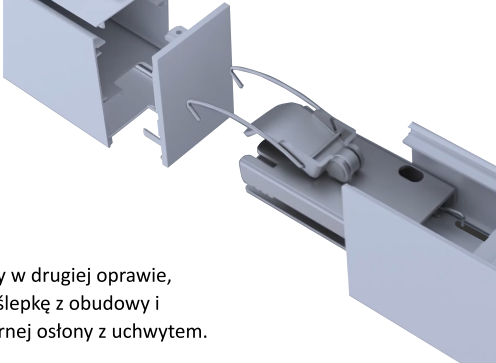
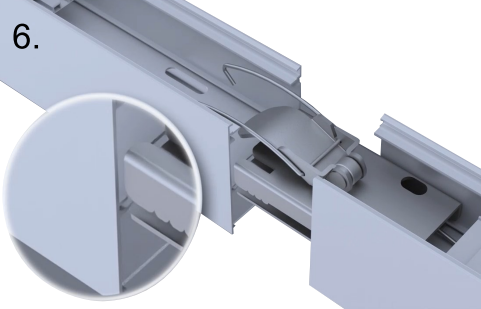
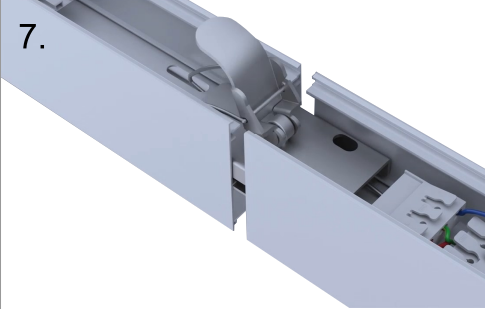
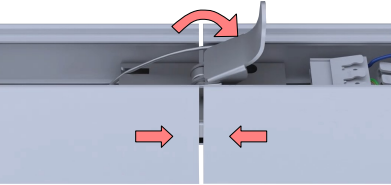
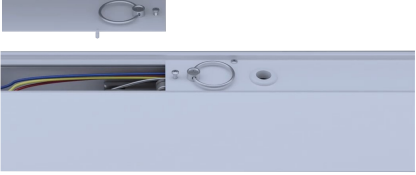
5.

Podłącz przewody oprawy do odpowiednich przewodów zasilających. Włącz zasilanie.

Instrukcja łączenia w linie opraw LED BOX-LINE 40W Cameleon Multipower

Do łączenia opraw w linie służą opcjonalne klamry.
Przed rozpoczęciem łączenia upewnij się, że oprawy są odłączone od zasilania.



1.  Odkręć dwie śruby w górnej części obudowy.	2.  Zdejmij boczną zaślepkę i końcową część osłony z uchwytem.	3.  Przygotuj klamrę łączącą. Ustaw zapięcie klamry w pozycji odblokowanej.
4.  Wsuń klamrę łączącą, tak, aby dolna płytka klamry znalazła się w szczelinach prowadzących obudowy. Haczyki klamry powinny trafić w podłużne otwory.	5.  Odkręć dwie śruby w drugiej oprawie, zdejmij boczną zaślepkę z obudowy i końcową część górnej osłony z uchwytem.	
6.  Wsuń klamrę w drugą obudowę, podobnie jak wcześniej w pierwszą.	7.  Upewnij się, że cztery haczyki klamry znalazły się w podłużnych otworach w obu obudowach.	8.  Pociągnij zapięcie klamry aby zbliżyć obie obudowy do siebie i dociśnij, aby połączyć oprawy.
9.  Upewnij się, że zapięcie klamry jest całkowicie dociągnięte do pozycji blokady i obie obudowy są trwale połączone.	10.  Zamontuj w obu obudowach zdjęte wcześniej końcowe części osłon. Przykręć odkręcone wcześniej śruby.	11.  Przy montażu podwieszanym każda oprawa powinna być mocowana przy wykorzystaniu osobnych linek.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania 220-240V 50/60Hz
moc maks. 40W
Klasa szczelności IP 20

Klasa ochronności I
Zakres temp. pracy -20°C do +40°C

