

VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą



HASHTAG# DLS


18W 25W

oprawa LED typu downlight

200-240V 50/60Hz 	18 25 WAT	 DIM	PF > 0,9 	115-120 lm/W	4000K 
Ra > 80 	90° 		IP54* 	IK 08 	0,65 0,815 




Stosowanie:
hotele, korytarze,
kuchnie. Idealna
alternatywa
dla tradycyjnych
opraw
oświetleniowych
ze świetlówkami

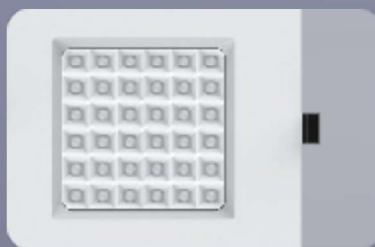

Nowoczesny
design. Materiał klosza
wysokoodporny na
promieniowanie UV
poliwęglan - chroni
przed żółknięciem



Montaż wpuszczany,
wygodna instalacja
- sprężynujące
uchwyty mocujące,
automatyczna kostka
przyłączeniowa

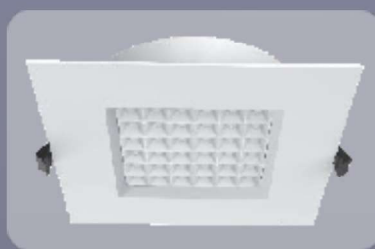

Stopień szczelności IP54
pozwała stosować
w łazienkach, kuchniach

Napięcie zasilania	200-240V 50/60Hz		<p>Oświetlenie sklepów, butików, biur, gabinetów, urzędów, obiektów opieki zdrowotnej, pomieszczeń hotelowych i mieszkalnych, korytarzy, klatek schodowych. Przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych i płytach g-k.</p> <p>* wykonana z poliwęglanu wysoce odpornego na promienie UV</p> <p>* diody LED osadzone w matrycy pryzmatycznych reflektorów</p> <p>* niski współczynnik oślnienia <19</p> <p>* zasilacz współpracujący ze ściemniaczem</p> <p>* łatwy montaż - sprężynujące uchwyty mocujące i automatyczna kostka przyłączeniowa</p>
Moc	18W	25W	
Współczynnik mocy	>0,9		
Strumień świetlny	2070 lm	3000 lm	
Skuteczność	115 lm/W	120 lm/W	
Temperatura barwowa	4000K		
Stopień odwzorowania barw	Ra>80		
Kąt świecenia	90°		
Klasa ochronności	II		
Stopień szczelności	IP54 <small>* od strony pomieszczenia</small>		
Odporność na uderzenia	IK08		
Wymiary	190x190x44 mm	228x228x43,5 mm	
Masa	0,68 kg	1,01 kg	

Ze względu na swoje walory optyczne i techniczne oprawa o bardzo szerokim zakresie stosowania. Przeznaczona do montażu w często spotykanych sufitach podwieszanych i płytach g-k. Diody LED osadzone są w charakterystycznej dla serii HASHTAG matrycy pryzmatycznych reflektorów. To właśnie dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu współczynnik oślnienia UGR wynosi dla tej i innych opraw z serii HASHTAG# mniej niż 19! Oprawa HASHTAG# DLC zbudowana jest w całości z poliwęglanu i posiada wbudowany zasilacz gotowy do współpracy ze ściemniaczem. Automatyczna kostka przyłączeniowa i sprężynujące uchwyty mocujące znacznie ułatwiają montaż.

