VOLTEA™
światło zawsze przed Tobą

Instrukcja montażu liniowej oprawy LED

AULA

Montaż nawierzchniowy

1



Przygotuj otwory w podłożu oraz kołki odpowiednie dla jego rodzaju.

2

Przykręć uchwyty montażowe do podłoża.

3

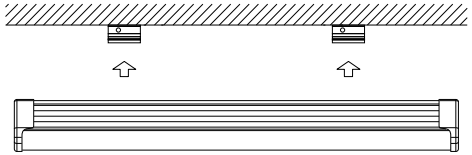

Osadź oprawę w uchwytach montażowych wciskając ją do momentu zatrzaśnięcia oprawy w uchwytach.

4

Ostrożnie dokręć śruby, aby zacisnąć uchwyty na oprawie. Aby dołączyć kolejną oprawę użyj konektora.

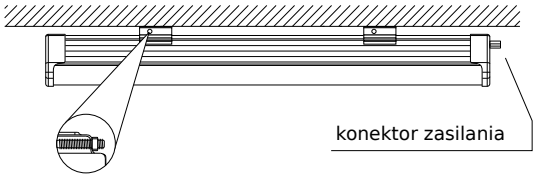

5

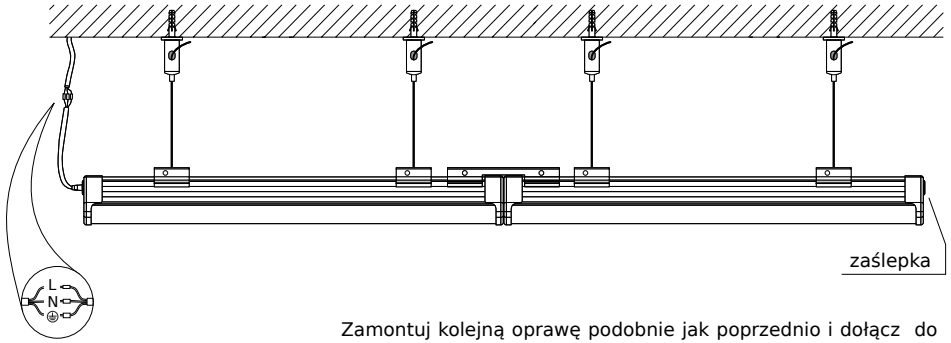

L (fazowy) - brązowy
N (niebieski) - neutralny
⏚ (zielono-żółty) - ochronny

Zamontuj kolejną oprawę podobnie jak poprzednio i dołącz do konektora pierwszej oprawy. Do odkrytego gniazda ostatniej oprawy włóż zaślepkę. Podłącz dołączony przewód z wtyczką do przewodu zasilającego. Włóż wtyczkę do gniazda pierwszej oprawy. Włącz napięcie zasilające.

Specyfikacja:
Napięcie zasilania : 100-265V 50/60Hz moc : 40W, 60W
Klasa szczelności : IP 42
Wymiary: 1200 x 72 x 54 mm (40W)
1500 x 72 x 54 mm (60W)

CE RoHS

Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Dla zapewnienia właściwej temperatury pracy nie należy instalować oprawy w pobliżu źródła ciepła, ani jej przykrywać. Nie należy przekraczać znamionowego napięcia zasilania. Upewnij się, że elementy montażowe i przewody zasilania są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. Jeżeli przewód zasilający lub inny element oprawy jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez dostawcę, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.

Informacje o produkcie

Oprawa przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, np. w salach konferencyjnych, biurach, magazynach, podziemnych parkingach, ciągach komunikacyjnych, centrach handlowych itp. Wyposażona jest w uchwyty motażowe do jej mocowania oraz linki do zawieszenia. Oprawę można zamocować do płaskiej powierzchni np. ściany, sufitu lub zawiesić na linkach. Przystosowana jest do łączenia w linie świetlne o długości do 42 m. Maksymalna ilość połączonych opraw w linii: 35 (40W); 28 (60W). Do montażu należy użyć kołków i wkrętów odpowiednich dla rodzaju podłoża. Produkt wykorzystuje niewymienne przez użytkownika źródło światła LED o wysokiej jasności i zasilacz stałoprądowy osiągając niskie zużycie energii, wysoką stabilność strumienia świetlnego i długą żywotność. Lekki korpus oprawy wykonany z anodowanego stopu aluminium.

Lista akcesoriów



uchwyt montażowy 2 szt.



uchwyt łączący 1 szt.



zaślepka gniazda zasilania 1 szt.

konektor zasilania 1 szt.



przewód zasilania z wtyczką 1 szt.



linka 2 szt.

uchwyt linki z blokadą 2 szt.

kołek rozporowy 2 szt.

wkręt 2 szt.

Montaż podwieszany

1



Przygotuj otwór w podłożu oraz kołek odpowiedni dla jego rodzaju. Wykręć blokadę z tulejki uchwytu linki.

2



Przykręć tulejkę uchwytu linki do podłoża.

3

Przełoż linkę kolejno przez uchwyt oprawy, blokadę linki i otwór w tulejce uchwytu linki. Następnie wkręć blokadę do tulejki.



4

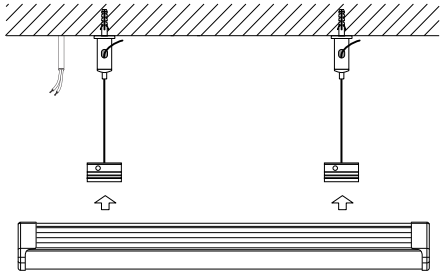

Wyreguluj długość linek. Osadź oprawę w uchwytach montażowych wciskając ją do momentu zatrzaśnięcia oprawy w uchwytach.

5

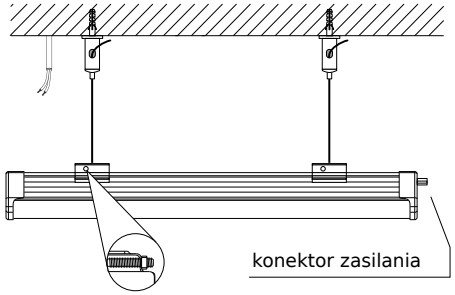

Ostrożnie dokręć śruby, aby zacisnąć uchwyty na oprawie. Aby dołączyć kolejną oprawę użyj konektora.

6

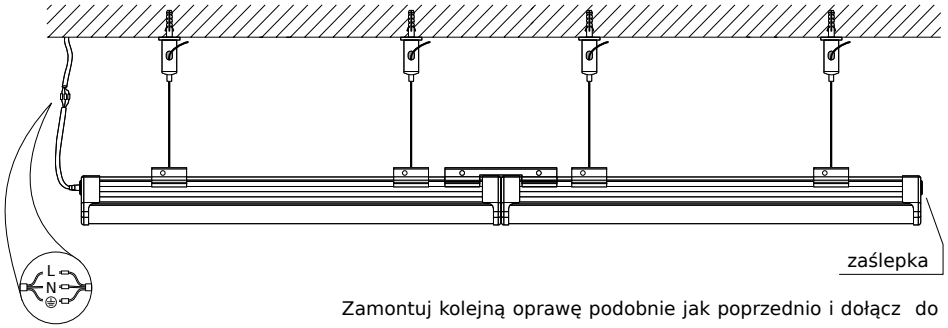

L (fazowy) - brązowy

N (niebieski) - neutralny

⏚ (zielono-żółty) - ochronny

Zamontuj kolejną oprawę podobnie jak poprzednio i dołącz do konektora pierwszej oprawy. Do odkrytego gniazda ostatniej oprawy włóż zaślepkę. Podłącz dołączony przewód z wtyczką do przewodu zasilającego. Włóż wtyczkę do gniazda pierwszej oprawy. Włącz napięcie zasilające.