


# VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą

## DEAL

### 40W 60x60

### PANEL LED

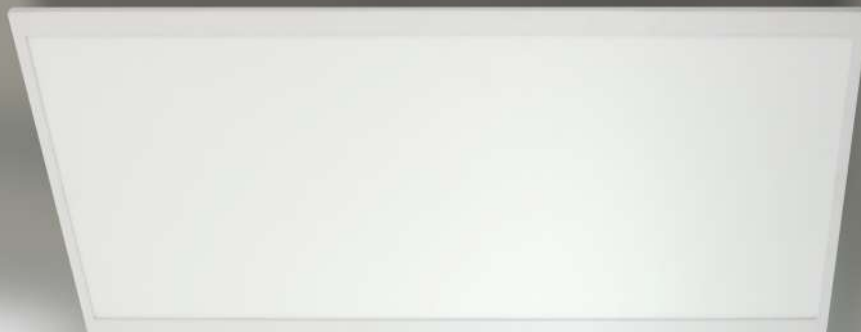

220-240V  
50/60Hz



**40**  
WAT

PF 0,95



**100**  
lm/W

**4000K**




**Ra 80**



**IP20**



**1,49**

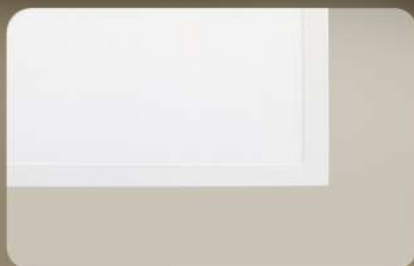

Estetyczna obudowa. Aluminiowa, biała ramka, mleczny klosz z PMMA.



Jednorodny strumień światła. Brak efektu olśnienia.



Źródło światła LED o wysokiej wydajności SMD2835.



Wiele możliwości montażu: wpuszczany, nawierzchniowy z opcjonalną ramką, podwieszany z opcjonalnymi linkami.

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	<p>Szeroki zakres zastosowania w oświetleniu wnętrz – biur, sklepów, korytarzy itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* płaska obudowa z aluminiową ramką i kloszem z PMMA</li> <li>* równomierny rozkład światła na całej powierzchni</li> <li>* brak niepożądanego efektu olśnienia i pulsowania światła</li> <li>* różnorodne możliwości sposobu montażu</li> <li>* trwałość 50 tys. godzin</li> </ul>
Moc	40W	
Współczynnik mocy	0,95	
Strumień świetlny	4000 lm	
Skuteczność	100 lm/W	
Temperatura barwowa	4000K	
Stopień odwzorowania barw	Ra 80	
Klasa ochronności	II	
Stopień szczelności	IP20	
Wymiary	595 x 595 x 25 mm	
Waga	1,49 kg	

Szeroki wachlarz zastosowań w oświetleniu wewnętrznym. Nowoczesne, wydajne i energooszczędne źródło światła LED. Płaska, kwadratowa konstrukcja daje duże możliwości aranżacji oświetlenia w różnych pomieszczeniach. Różnorodne możliwości sposobu montażu: w systemowych sufitach podwieszanych, wpuszczany za pomocą dodatkowych klipsów, przez zawieszenie przy wykorzystaniu opcjonalnych zestawów linek z regulacją długości lub na sufitach i ścianach przy zastosowaniu dodatkowych ramek montażowych.

