

# VOLTEA™


światło zawsze przed Tobą



## TINA

13W 15W 24W

energooszczędna oprawa LED

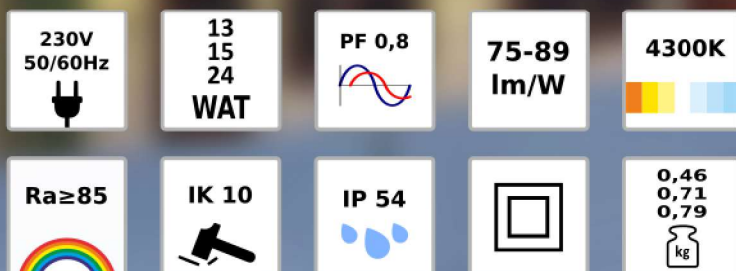

POLIWĘGLAN

Wytrzymała obudowa  
i klosz z poliwęglanu



Płaska konstrukcja o  
stopniu szczelności IP54



Zastosowanie wewnątrz  
i na zewnątrz budynków



Diody LED równomiernie  
rozmessezone na płycie



Metalowa klamra  
ułatwiająca montaż



Wygodna automatyczna  
kostka przyłączeniowa

Napięcie zasilania	230V 50/60Hz			Oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, portali, wejść. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. * obudowa i klosz z poliwęglanu * wysokosprawne diody LED SMD * metalowa klamra ułatwiająca montaż * wygodna automatyczna kostka przyłączeniowa * trwałość 30 tys. godzin
Moc	13W	15W	24W	
Współczynnik mocy	0,8			
Strumień świetlny	1083 lm	1333 lm	1800 lm	
Skuteczność	75-89 lm/W			
Temp. barwowa	4300K			
Stopień odwzorowania barw	Ra≥85			
Odporność na uderzenia	IK10			
Stopień szczelności	IP54			
Klasa ochronności	II			
Wymiary	Ø220x54	280x54 mm		
Masa	0,46 kg	0,71 kg	0,79 kg	

Modna linia nowoczesnych opraw typu „ULTRA THIN”. Płaska obudowa i klosz wykonane z wysoce odpornego na uderzenia poliwęglanu. Bardzo równomiernie rozproszony strumień światła uzyskano przez użycie odpowiedniego klosza oraz dobrze zaprojektowanego modułu LED. Zwarta konstrukcja utrudnia dostęp do środka oprawy osobom niepowołanym i skutecznie chroni jej wnętrze przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. Wygodny dostęp do przewodów zasilania bez otwierania oprawy, automatyczna kostka przyłączeniowa i łatwe mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą klamry czynią oprawę przyjazną w montażu. Wysoka klasa szczelności IP 54 rozszerza możliwości zastosowań opraw serii TINA o lokalizacje na zewnątrz budynków nie narażone na bezpośredni strumień wody. W tej linii produktów dostępne są również wersje z czujnikiem zmierzchu - TINA Zmierzch i TINA Square Zmierzch oraz czujnikami ruchu i zmierzchu - TINA Duomatic i TINA Square Duomatic.

