

Instrukcja montażu oprawy parkowej LED JUVENTA

Informacje o produkcie

Zastosowanie: oświetlenie parków, ogrodów, parkingów, placów, osiedli mieszkaniowych itp. Oprawa przeznaczona do montażu na pionowym słupie. Wyposażona jest w pierścień redukcyjny, dzięki któremu montaż jest możliwy na słupie o średnicy 60-76 mm. Posiada źródło światła LED niewymienne przez użytkownika.




Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania.

Montaż

1. Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć napięcie zasilające.

2. W razie potrzeby, w zależności od średnicy słupa, po odkręceniu śrub dociskowych w uchwycie oprawy, wyjąć pierścień redukcyjny z uchwytu

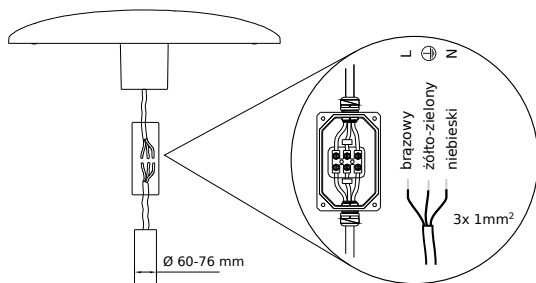

3. Podłączyć przewody oprawy do odpowiednich przewodów zasilających używając złącza o odpowiednim stopniu szczelności (nie dołączyć do oprawy).

4. Osadzić oprawę na słupie i unieruchomić ją dokręcając stopniowo wkręty dociskowe na uchwycie oprawy (moment siły 8 Nm).

5. Włączyć zasilanie.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania 220-240V 50/60Hz

Klasa ochronności I

moc 40W

Zakres temp. pracy -40°C do +50°C

Klasa szczelności IP 66

