

VOLTEA®

światło zawsze przed Tobą



MOA-05

Oprawa LED oświetlenia awaryjnego

AUTO TEST 	220-240V 50/60Hz 	6 WAT	1500 mAh 	>3h 	<24h
5000K 	IK 10 	IP 20 	0,46 kg 		




Montaż
wpuszczany



Montaż
nawierzchniowy,
przy użyciu osłony
(osłona w komplecie
z oprawą)

Montaż
podwieszany,
przy zastosowaniu
opcjonalnego zestawu

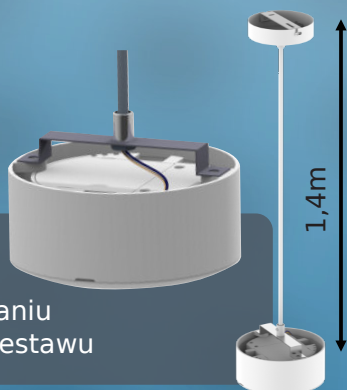

IP65 Box - opcjonalna,
szczelna obudowa do
montażu nawierzchniowego,
podwyższająca IP do 65





IP 65



Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	<ul style="list-style-type: none"> Autotest wymienne soczewki kształtujące strumień światła dla efektywnego oświetlenia pomieszczeń o różnym kształcie (pokoje, korytarze) uniwersalny montaż: nawierzchniowy, wpuszczany oraz podwieszany przy pomocy opcjonalnego zestawu osłona do montażu nawierzchniowego w komplecie z oprawą w ofercie opcjonalny zestaw do montażu podwieszanego możliwość uzyskania klasy szczelności IP65 przy zastosowaniu dodatkowej obudowy do montażu nawierzchniowego do stosowania na powierzchniach normalnie palnych
Moc maks.	6W	
Strumień świetlny	440 lm	
Bateria akumulatorów	LiFePO4 9,6V 1500 mAh	
Czas świecenia przy awarii zasilania	≥ 3h	
Czas ładowania akumulatora	≤ 24 h	
Temperatura barwowa	5000K	
Współczynnik oddawania barw	Ra>70	
Odporność na uderzenia	IK10	
Stopień szczelności	IP20	
Klasa ochronności	II	
Zakres temp. pracy	0°C do 45°C	
Wymiary	Ø140 x 62 mm	
Masa	0,46 kg	

Oprawa uzupełniająca do pomieszczeń, w których konieczne jest zapewnienie oświetlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania. Dzięki kompaktowej obudowie i nowoczesnemu wzornictwu znakomicie wkomponuje się we współczesne oświetlenie podstawowe lub zintegruje z infrastrukturą sufitu. Konstrukcja oprawy umożliwi montaż nawierzchniowy lub wpuszczany, a przy pomocy opcjonalnego zestawu, również podwieszany, co pozwala na umieszczenie MOA-05 niemal w każdym rozwiązaniu stropu. Oprócz uniwersalnego rozwiązania sposobu montażu oprawę wyposażyliśmy w AUTOTEST zwalniający użytkownika z uciążliwych czynności samodzielnego testowania sprawności urządzenia. Oprawa samodzielnie testuje się w okresach miesięcznych, a główny test wykonuje raz do roku. Automatycznie poinformuje użytkownika o rozłączeniu baterii lub jej zbyt niskim napięciu, awarii ładowania, zasilania, bądź uszkodzeniu diody LED. Unikalną zaletą oprawy MOA-05 jest wyposażenie w dwie soczewki o różnej charakterystyce optycznej - do zastosowania w pomieszczeniach "otwartych" oraz w korytarzach. Wymiany można dokonać szybko i w prosty sposób. Ze względu na brak konieczności obsługi, warianty montażu jest bardzo chętnie stosowaną oprawą oświetlenia awaryjnego.

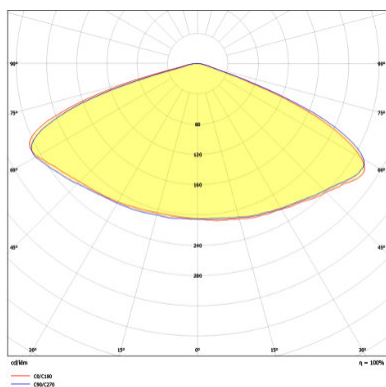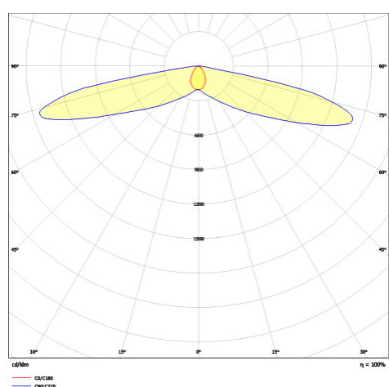

AUTO TEST ✓	220-240V 50/60Hz ⏏	6 WAT	1500 mAh 🔋
>3h 🕒	<24h 🕒 ⚡	5000K 🌈	IK 10 🔨
IP 20 💧	0,46 📦		

