


VICTORY

40W

parkowa oprawa LED



oświetlenie:
drogi, parkingi, skwery,
place, ścieżki rowerowe




Parkowa oprawa LED wyróżnia nowoczesny design i zastosowanie wyselekcjonowanych komponentów o podwyższonej trwałości. Łączą dbałości o formę z nowoczesną technologią i ideą energooszczędnych rozwiązań. Korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium, malowany proszkowo i zabezpieczony przed korozją. System optyczny zapewnia równomierny rozsył światła. Wysoka jakość oprawy potwierdzona certyfikatami ENEC oraz ENEC+. To pewność bezawaryjnej pracy. Idealna do montażu na słupach 3-12m.

- kompaktowa aluminiowa konstrukcja
- wysokosprawne diody LED SMD
- układ optyczny kształtujący strumień światła chroniony kloszem z hartowanego szkła
- łatwa w montażu i konserwacji,
- opcjonalne sterowanie 1-10V, DALI lub zaprogramowana praca autonomiczna
- oprawa wyposażona w złącze Zhaga
- aluminiowa obudowa pokryta farbą chroniącą przed wpływem warunków atmosferycznych
- wysokosprawne źródło światła LED
- żywotność 100 tys. godzin

220-240V 50/60Hz 	40 WAT	PF 0,98 	115-150 lm/W	3000 4000 5000 6000 K
Ra≥70 	IP 66 	IK 09 	-40÷45°C 	
Ø60-76 		PLUS 	ZD1 ⁴ 	


100%
FIRMA W
**Z POLSKIM
KAPITAŁEM**

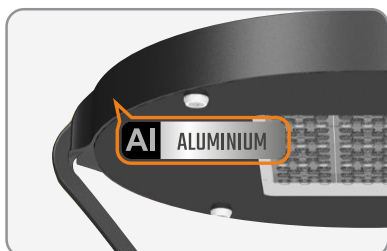

Korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium, malowany proszkowo i zabezpieczony przed korozją



Wysokosprawne i energooszczędne źródło światła LED

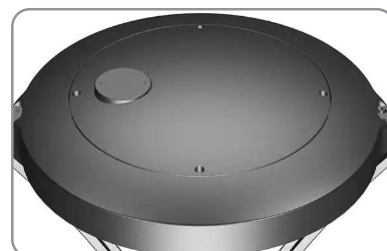

Oprawa wyposażona w złącze Zhaga.

VICTORY:
40W

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz
Moc	40W
Współczynnik mocy	0,98
Strumień świetlny	do 6 000 lm*
Skuteczność	115 -150lm/W*
Temperatura barwowa	3000K/4000K/5000K/6000K
Stopień odwzorowania barw	Ra ≥70
Odporność na uderzenia	IK09
Stopień szczelności	IP66
Klasa ochronności	II
Zakres temperatur pracy	-40 ÷ +45°C
Średnica słupa montażowego	Ø60-76mm
Wymiary	465x480x525mm
Masa	6,82 kg

* ±10%. Podane wartości mają charakter referencyjny. Podstawę wykonania projektu oświetlenia stanowią dostarczone przez VOLTEA pliki fotometryczne.

