

BOX-LINE 40W

Liniowa oprawa LED



*oświetlenie:
biura, sale konferencyjne,
re recepcje, sklepy, salony,
hale ekspozycyjne*

Prosta i atrakcyjna w swojej minimalistycznej formie liniowa oprawa LED. Doskonale sprawdza się jako pojedyncza belka, ale posiada znacznie większy potencjał dzięki opcji łączenia w linie oraz możliwości zastosowania dodatkowych łączników dostępnych na zamówienie, które pozwalają tworzyć formy dopasowane do nieregularnych kształtów pomieszczeń lub podkreślać indywidualność projektu. Estetyka wykonania i starannie dobrane komponenty wyznaczają szeroki wachlarz zastosowań tej oprawy w oświetleniu pomieszczeń. Polecana do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych, sal wykładowych, recepcji, sklepów, salonów, hal ekspozycyjnych itp. Generowany strumień światła rozpraszany jest przez mikropryzmatyczny klosz, co pozwala uzyskać niski współczynnik ośnienia i przyjazne dla wzroku oświetlenie, szczególnie ważne w miejscach długotrwałej pracy umysłowej. Funkcja Cameleon pozwala na ustawienie temperatury barwowej. Funkcja Multipower umożliwia dobór mocy. Standardowo dostarczana z zestawem do łatwego montażu podwieszanego z linkami o regulowanej długości. Dla ułatwienia dopasowania oprawy do wystroju wnętrza oferowana jest w dwóch kolorach: białym i czarnym.

- Estetyczna obudowa ze stopu aluminium
- Mikropryzmatyczny klosz
- Starannie dobrane podzespoły: izolowany zasilacz i efektywne źródło światła - diody LED 2835
- Przyjazna dla wzroku, niski współczynnik UGR,
- Funkcja Cameleon - ustawienie temperatury barwowej
- Funkcja Multipower - ustawienie mocy
- Opcja łączenia w linie świetlne i rozbudowy przy użyciu opcjonalnych klamer
- Łatwa instalacja
- Montaż podwieszany
- Trwałość 50 tys. godzin


MULTIPOWER

220-240V 50/60Hz 	26-40 WAT 	PF 0,9 	98-120° lm/W 
3000 4000 6500 K 	118° 	Ra 80 	IP 20 
CE 	IK 08 	-20°÷40°C 	



Obudowa z wysokiej jakości stopu aluminium, klosz z poliwęglanu.




Mikropryzmatyczny klosz rozprasza strumień świetlny i minimalizuje efekt ośnienia.



Starannie wykończony, dostępny w dwóch kolorach - białym i czarnym.



Możliwość łączenia w linie za pomocą opcjonalnych klamer.

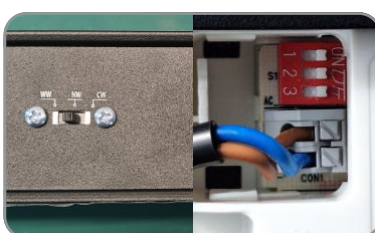

Funkcje Cameleon oraz Multipower.



W zestawie montażowym linki z regulacją długości do montażu podwieszanego.

BOX-LINE:**40W**

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz
Moc	26W - 40W (z regulacją co 2W)
Współczynnik mocy	0,9
Strumień świetlny	3824 - 4694 lm *
Skuteczność	98-120 lm/W*
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6500K
Stopień odwzorowania barw	Ra 80
Kąt świecenia	118°
Odporność na uderzenia	IK08
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochronności	I
Zakres temperatur pracy	-20°~+40°C
Wymiary	1200 x 50 x 70 mm
Masa	1,6 kg

* w zależności od wybranej mocy i temperatury barwowej

